

# POS-808

## Impresora Térmica de Tickets

La POS-808 destaca por su alta velocidad de impresión, alcanzando los 260 mm/s. Su versatilidad se evidencia en su capacidad de adaptarse a diferentes anchos de papel, desde 2" hasta 3" usa rollo de papel 80mm x 80mm. Además, ofrece una amplia gama de opciones de conectividad, incluyendo (USB + Bluetooth), (USB + Serial + Ethernet), lo que la convierte en una solución ideal para diversas aplicaciones y entornos.



### La solución perfecta para espacios limitados

Optimiza tus operaciones con la impresora POS-808. Su diseño compacto la hace ideal para mostradores reducidos, mientras que su sistema de carga de papel superior y frontal facilita su manejo. Los indicadores LED de estado: encendido, papel y error. Te ofrecen información clara y concisa sobre su funcionamiento, lo que reduce el tiempo de inactividad.



### Diseño Compacto y Resistente • Versatilidad de Conectividad

Con su diseño compacto y funcional ahorrarás espacio en tu mostrador sin sacrificar rendimiento.



#### Diseño

30% más pequeña que las ticketeras convencionales con un diseño cúbico y moderno.



#### Rollo de papel

Ancho de papel de impresión de 2 "y 3" disponible, usa rollo de papel de 80 mm x 80 m.



#### Cortador

Eliminación automática de atascos en el cortador con un bajo ruido de impresión.

## ESPECIFICACIONES

Método de Impresión:	Térmico Directo
Resolución de Impresión:	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de Impresión:	260 mm/s
Ancho de Impresión:	Max 80 mm

## ESPECIFICACIONES DEL PAPEL

Tipo de Papel:	Térmico Directo
Ancho de Papel:	58 mm /80 mm
Grosor de Papel:	0.056 mm - 0.13 mm
Diámetro de Papel:	83 mm (O.D.)
Carga de Papel:	Frontal y Superior

## CONFIBIALIDAD

Tph:	150 km.
Cortador:	2 millones de cortes.
Corte de Papel:	Parcial o total.

## EXTERNO / INTERNO

Interfaces:	(USB + Serial + Ethernet), (USB + Bluetooth) / WIFI.
Gráficos:	Admite la impresión de mapa de bits con una densidad diferente y definida por el usuario.
Memoria:	RAM 4MB / Flash 4MB
Fuente de Alimentación:	Entrada (AC 100V - 240V, 50/60 Hz), Salida (DC 24V, 2.9).
Led Indicadores:	Power (azul), Papel (naranja), Error (roja).

## SOFTWARE

SDK:	WinCE, Win Mobile, Android, iOS.
Drivers:	Windows XP / 7 / 8 / 10; POS Ready; Linux; OPOS.
Lenguaje de Programación:	ESC / POS

## PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	137.3 * 132 * 130.5 mm
Peso:	1.35 kg.


## PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	0° C ~ 40° C, 20% ~ 85% humedad, sin condensación.
Temperatura de Almacenamiento:	-20° C - 70° C, 5% ~ 95% humedad, sin condensación.

## SIMBOLOGÍA

1D:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93.
2D:	PDF417, QR.

### Dimensiones



### Opciones de salida de papel: Se adapta según tu espacio de trabajo


Superior  
(Configuración por defecto)



Frontal



## COMPATIBLE CON:

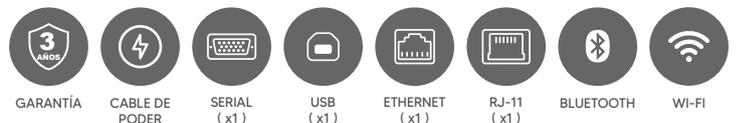

Distribuidor Autorizado:

