

EPOS 6210+

Kiosco All-in-One de alto desempeño.

Impulsa la eficiencia en tiendas, farmacias y supermercados con el EPOS 6210+. Equipado con pantalla táctil de 21.5" Full HD, escáner 2D e impresora térmica, ofrece una experiencia de autoservicio ágil, moderna y confiable. Su diseño compacto, modular y de fácil integración se complementa con un precio accesible, sin sacrificar calidad ni rendimiento.



Tecnología Robusta y Conectividad para Puntos de Venta Dinámicos

Invertir en el 6210+ es apostar por una solución tecnológica flexible y escalable, que se adapta a las necesidades operativas de cada negocio. Su estructura robusta con protección IP65 en el panel frontal y su conectividad avanzada (WiFi 5G, Bluetooth, puertos USB y HDMI) aseguran estabilidad, rendimiento y confiabilidad en cualquier entorno comercial.



Versatilidad • Rendimiento • Diseñado para Negocios en Movimiento

Pantalla capacitiva de alto desempeño, experiencia táctil precisa y fluida.



Pantalla

1920 x 1080 pantalla LCD de 21.5" pulgadas capacitativo.



Lector de códigos

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos.



Impresión

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.


EPOS 6210+

Especificaciones técnicas



CPU	Intel® Core™ i3-1215U Processor, 10M Cache, up to 4.40 GHz, Fan-free	
MEMORIA DEL SISTEMA	1 x DDR5, SO-DIMM, 8G, Max.32GB	
ALMACENAMIENTO	mSATA/M.2	1 x m.2 NMVE SSD-256GB
LCD	Pantalla Brightness Resolución	21.5" TFT LCD Panel 350cd/m2 (Typ.) 1920 x 1080
PANTALLA TÁCTIL TILT ANGLE	Pantalla táctil capacitivo multipunto N/A	
PUERTO DE E/S EXTERNO	USB Puerto Serial VGA HDMI LAN Audio Cajón de dinero DC-IN DC-OUT Power Switch	2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 2 x RJ50 (COM) N/A 1 x HDMI (Out) 1 x LAN (10/100/1000Mb) N/A 1 x RJ11,24V Cash Drawer 1 x DC-IN (3PIN) 1 x DC12V-Max. 2A (2da, Pantalla) 1 x Power Switch
POWER	External Power Adapter, 24V-4A/96W	
WIFI	M.2 Key-E Slot 2230 WiFi2.4-5G/BT4.0 (Optional)	
SPEAKER	2 x 2W Speaker	
OS SUPPORT	Windows 10/11, Linux	
CERTIFICADO	CE, FCC,UKCA, ROHS	
AMBIENTE	Operating Temperature Storage Temperature Operating Humidity Storage Humidity	0°C ~ 40°C -15°C ~ 70°C 20% - 85% RH Non Condensing 20% - 85% RH Non Condensing
DIMENSIÓN FÍSICAS	Principal Screen Parts Chassis	530mm x 57mm x 320mm/6Kg 269mm x 310mm x 470mm/6.8KG
DIMENSIÓN DE EMPAQUE	Principal machine Chassis	650mm x 165mm x 450mm/8.5Kg 320mm x 315mm x 540mm/10.10 KG
MONTAJE DE PARED	VESA 100 x 100mm	
MÓDULO	Scanner Payment Device Bracket Support Printer	Newland FM415 (USB, 1D, 2D, Reading Precision: ≥3mil, Dimension: 49mm x 69mm x 20mm) Custom bracket support for various EMV payment devices 3" Thermal Printer, Auto Cutter, 250mm/Sec (Max.)

COMPATIBLE CON:

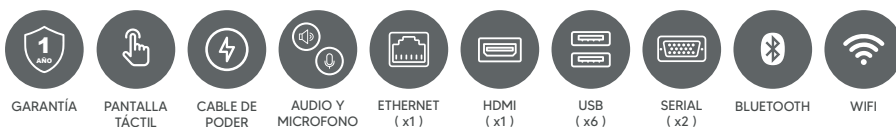

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com