

POS-808L

Impresora Térmica de Tickets

La nueva POS-808L rompe la barrera entre tecnología avanzada y economía. Como versión Lite, ofrece una solución de alto desempeño que integra múltiples interfaces de comunicación en un solo equipo. Esta versatilidad, sumada a una velocidad de impresión de 260 mm/s, garantiza una integración fluida y eficiente en cualquier punto de venta, permitiéndote modernizar tu negocio con la mejor relación costo-beneficio del mercado.



La solución perfecta para espacios limitados

Diseñada para ser un 30% más pequeña que las impresoras convencionales, su estructura cúbica y moderna permite una integración total en puntos de venta con espacio limitado. Su flexibilidad es única: cuenta con un sistema de salida de papel dual (frontal y superior) que se ajusta a tu forma de trabajo. Conectividad total mediante USB-C, Ethernet y Bluetooth en un diseño robusto que cuida tu presupuesto.



Diseño Compacto y Resistente • Versatilidad de Conectividad

Con su diseño compacto y funcional ahorrarás espacio en tu mostrador sin sacrificar rendimiento.



Diseño

30% más pequeña que las ticketeras convencionales con un diseño cúbico y moderno.



Multinterface

Ancho de papel de impresión de 2" y 3" disponible, usa rollo de papel de 80 mm. USB(tipoC)+Ethernet+Bluetooth



Led y Buzzer

Recordatorio de pedido entrante / no recogido.

ESPECIFICACIONES

Método de Impresión:	Térmico Directo
Resolución de Impresión:	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de Impresión:	260 mm/s
Ancho de Impresión:	Max 80 mm

ESPECIFICACIONES DEL PAPEL

Tipo de Papel:	Térmico Directo
Ancho de Papel:	58 mm /80 mm
Grosor de Papel:	0.056 mm - 0.13 mm
Diámetro de Papel:	83 mm (O.D.)
Salida de Papel:	Frontal y Superior

CONFIBIALIDAD

Tph:	150 km.
Cortador:	1.5 millones de cortes.
Corte de Papel:	Parcial o total.

EXTERNO / INTERNO

Interfaces:	USB (TipoC) + Ethernet + Bluetooth
Gráficos:	Admite la impresión de mapa de bits con una densidad diferente y definida por el usuario.
Fuente de Alimentación:	Entrada (AC 100V - 240V, 50/60 Hz), Salida (DC 24V, 2.9).
Led Indicadores:	Power (verde), Falta Papel (rojo), Recordatoriodereciboentrante(verde).

SOFTWARE

Compatibilidad:	Windows/Android/Linux/Mac/IOS
Lenguaje de Programación:	ESC / POS

PARÁMETROS FISICOS

Dimensiones:	126,5mm×120mm×128mm(L×WXH)
Peso:	0.85Kg.(sinpapel)

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	0° C ~ 50° C, 10% ~ 85% humedad, sin condensación.
Temperatura de Almacenamiento:	-20° C - 60° C, 10% ~ 90% humedad, sin condensación.

SIMBOLOGÍA

1D:	UPCA, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128.
2D:	PDF417, QRCODE, DataMatrix.


Dimensiones



Opciones de salida de papel: Se adapta según tu espacio de trabajo



COMPATIBLE CON:

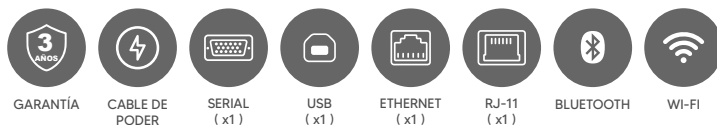

Distribuidor Autorizado:

